



 
智能行天下 爱普瑞万家
智能开关 · 智能插座 · 智能家居系统
品名：反向控制感应开关 型号：BRT-317C

目 录

一、功能特征	2
二、产品用途	4
三、产品实拍	5
四、感应范围	6
五、性能参数	7

六、设计亮点	7
七、使用说明	10
八、接线方式	13
九、安装指南	14
十、订购及定制	16

一、功能特征

BRT-317C 是一款大功率、抗干扰能力强的反向控制人体感应开关，可感应人体的移动并且自动控制照明灯具等负载的吸顶式电子节能开关。当人体进入到感应范围时，立刻关闭负载，直到感应到无人安全时，再延时打开负载，达到人到关闭，人离延时开启的自动控制效果。此产品可广泛应用在医院或实验室的紫外线消毒室、危险环境等场所。

- ◆ 延时可调：当人体进入到感应范围时，自动关闭负载，直至感应到人离开后并延时预先设定的时间再自动开启，延时时间用户可通过拨码精确设定为 2 分钟，5 分钟，10 分钟，20 分钟，30 分钟，40 分钟，50 分钟，60 分钟。

- ◆ 光感可调：用户可自行设定是白天夜晚都进行自动控制，还是仅限夜晚工作。
- ◆ 感应范围无限扩展：该产品还可升级为多个产品互相关联通讯，将感应控制报警的范围无限扩大，不再受单个产品感应距离的限制。
- ◆ 外形及安装：超薄椭圆形吸顶设计（也可选择圆形面板），尽显时尚，360 度感应范围，不留任何死角。夹扣式吸顶外形，可嵌入天花板内，美观大方；也可配以专用的底座直接安装在天花板上，无需墙顶开孔，也不用重新布线。节能省电，安装方便。
- ◆ 负载类型：可支持各种阻性、感性及容性负载。适用白炽灯，节能灯，日光灯及大部分 LED 等各种照明设备、安防设备及其他工业、农业机械等设备。
- ◆ 独特的防干扰电路设计，较同类产品具更强的抗干扰能力。
- ◆ 高阻燃级别 ABS 原材料，国际标准 ROHS 生产线，ISO9001 质量管理体系，安全可靠，品质保证。

二、产品用途

接入本开关的灯具或电器设备可实现人来即关，人走延时开启的自动开关功能。所能控制的设备众多，如紫外线消毒灯、报警装置及各种大功率设备等。尤其适用于大型商业体内的厨房安全报警系统，大型展馆贵重展品防盗系统等。



三、产品实拍图




图二 BRT-317C 正面结构



图三 BRT-317C 背面结构

四、感应范围

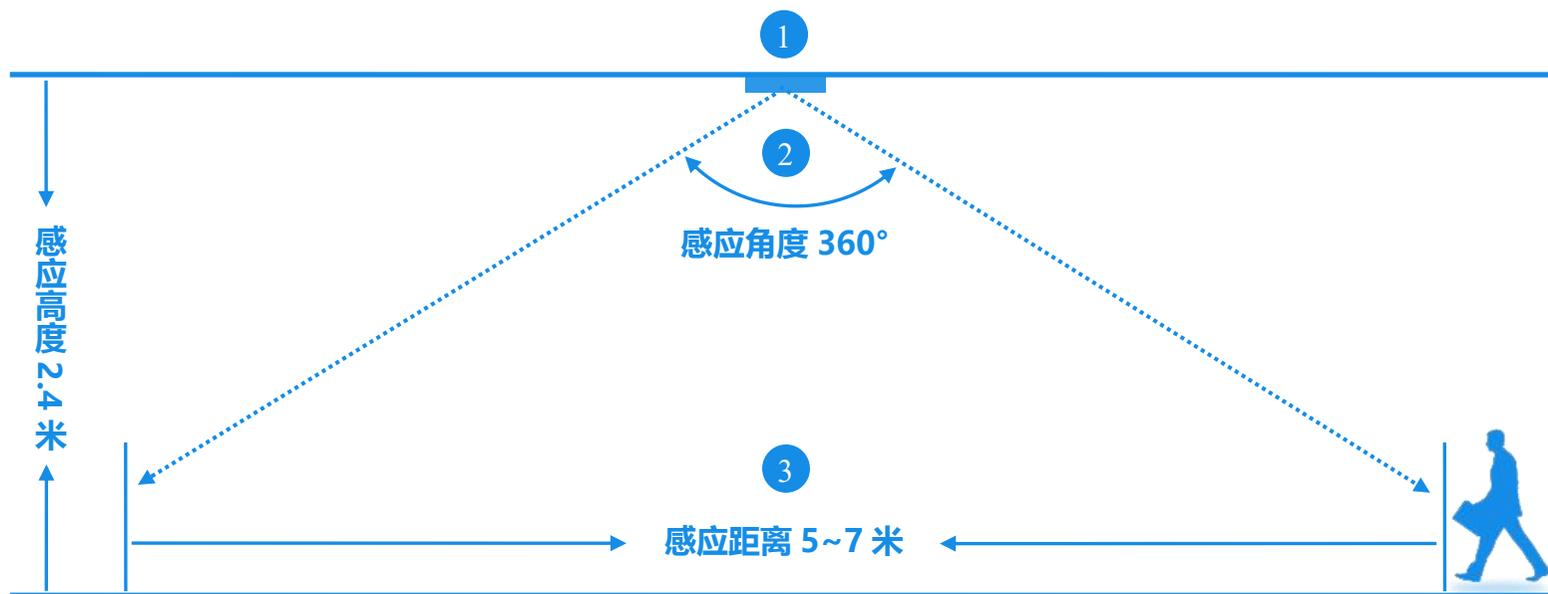

《吸顶式安装感应效果图》

标注： ① 吊顶 ② 感应角度 ③ 地面

五、性能参数

电 压	220~240V (50HZ/60HZ)	工作温度	-20℃~40℃
负载功率	阻性负载 2000W(Max); 其他减半	相对湿度	Non-condensing 20-90%
供电方式	火零双线接入	感应距离	直径 5-7m, 高 2.4m
开关尺寸	椭圆面盖最大直径:105mm; 圆形面盖直径: 77mm	安装孔径	68mm
产品颜色	雅白	产品净重	115g

六、设计亮点

BRT-317C 外观精致时尚、2000W 大功率、360 度感应范围、独特的抗干扰设计，精准的延时时间、可调节的光感范围，处处都凸显出该产品为众多感应开关中的精品。尤其是超薄椭圆形吸顶专利设计（也可选择圆形面板），不留任何死角，可直接嵌入天花板内，美观大方且不易人为损坏。通过升级，还可实现产品间互联关联通讯，实现大范围的感应控制。

外观设计:



超薄椭圆形吸顶设计, 尽显时尚。360 度感应范围, 不留任何死角。

图四



采用高强度柔韧性材料, 不易断裂, 抗摔打性强, 外观光滑精细, 色泽恒久不变。

图五

1、夹扣式外形设计：



夹扣式外形设计，可直接嵌入天花板内部，操作简易，便于安装，便于拆卸。

图六

七、使用说明及操作指南


延时时间和光感调节方式示意图：



沿逆时针方向旋转开关面盖。



如图所示，待面盖旋转到一定位置后，即可取下开关面盖。

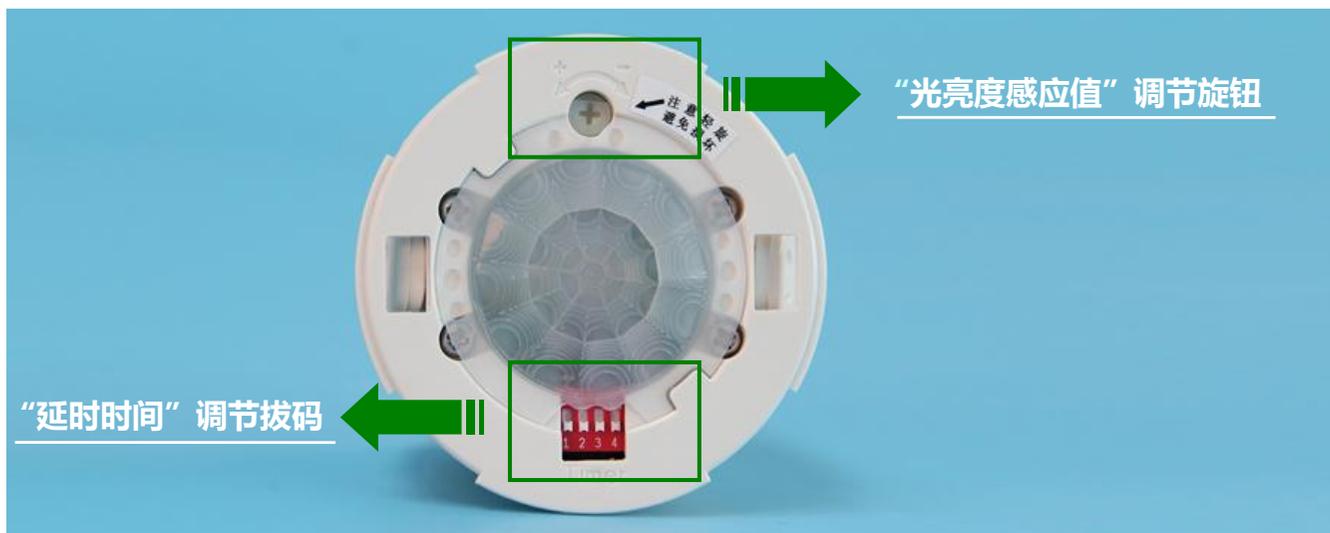

如图所示，分别调节“光亮度感应值”和“延时时间”。

一、调节方式及注意事项

1. 开关加电后有两分钟左右的初始化时间，在初始化时间内，开关无感应，两分钟后开关处于正常监控状态。
2. 不可将开关安装在强光直射的地方或冷热气流进出口，开关同一电源回路内，尽量不要有机械类开关及其它电器，否则易引起干扰，产生误动作。
3. 红外开关是探测人体体温与环境温差值的变化量，所以探测效果会受环境温度、人所穿衣服、人行走速度及方向因素影响，参数表所标范围是在环境温度 25℃左右测试，环境温度和人体温度越接近感应范围会相应减小。
4. 本产品因此特别设计了抗干扰电路，尽可能降低上述因素的影响。
5. 请勿带电安装，严禁负载短路，严禁超功率范围使用。
6. 调节光感的电位器请小心轻拧，以防拧转过度，损坏调节电位器。

(特别提示：光感旋钮调节范围只有一个扇面，并非 360 度，请用小一字批轻轻调节，不可大力，以免损坏电位器)
7. 工作照度调节：图七所示，逆时针调节旋钮至“+”位置时，光感值最大，此时开关白天晚上都工作。顺时针

方向调至最小时，只能在较暗或很暗的环境中工作。


8. 延时时间调节：如下图所示，不同拨码组合对应不同延时时间。



二、用户须知

1. 首次接通电源，负载工作一段时间后，停止工作；
2. 人体进入感应区域，开关感应接通电源，负载工作；人离开后，延时预设时间关断电源，负载停止工作；
3. 如果人没有离开感应区域，则负载持续工作。直到最后一人离开感应区域，才开始计时预设时间，再停止工作；
4. 若第一个人离开感应区域，在延时关闭时间没有到之前，第二个人进入感应区域。则以第二个人离开感应区域后，开始计时延时关闭；
5. 用户可以根据自己需求，调节光感电位器选择白天或夜晚使用。

八、接线方式

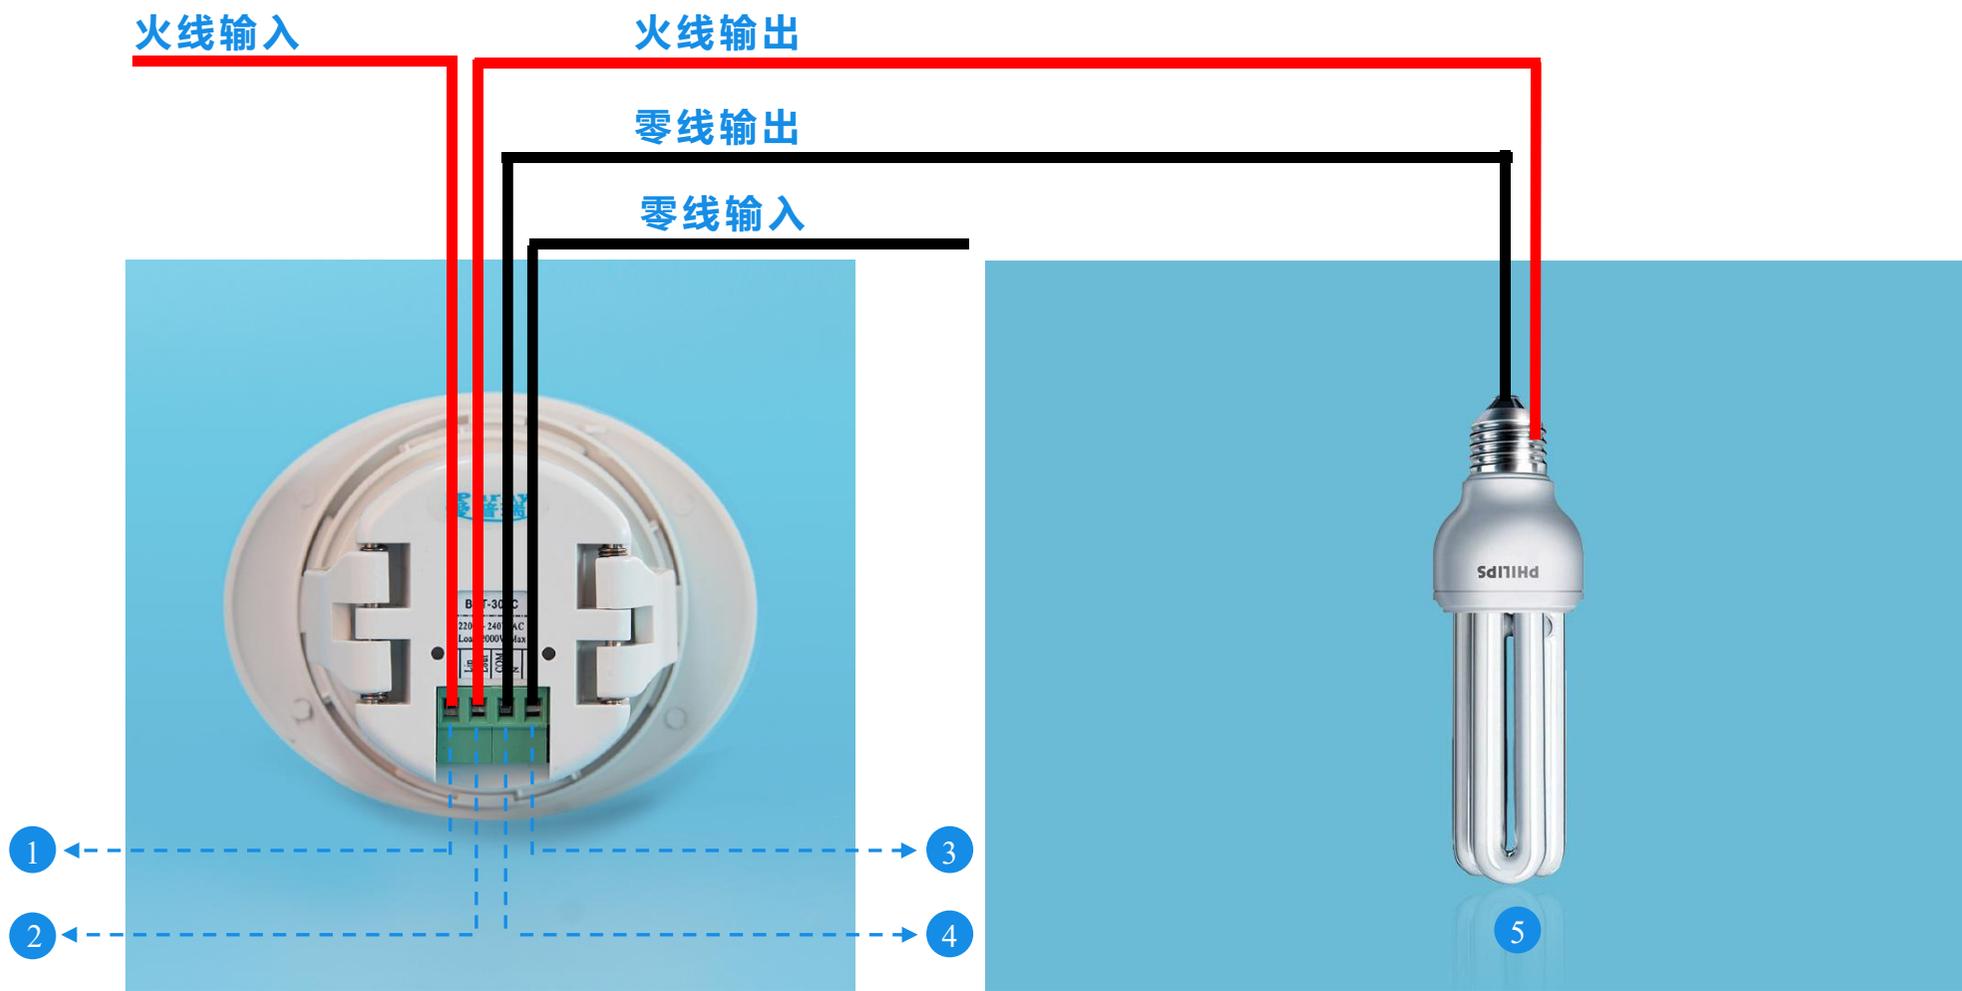

标注：① Lin: 火线输入接口 ② Lout: 火线输出接口 ③ COM: 零线输出接口 ④ N: 零线输入接口 ⑤ 负载 (灯具)

九、安装指南

人体感应开关 BRT-317C 的安装方式通常有如下两种：

1) 直接安装在天花板上：

第一步：无需开孔，在硬顶板上钻两个螺丝孔，将开关专用底座用螺丝固定在墙顶；第二、三、四步：将开关放入固定底座中（如图所示）。



备注：此方法适用于在天花板上无需开孔的安装，但须另配爱普瑞专用底座。

2) 嵌入天花板内部:

BRT-317C 人体感应开关通常直装嵌入在天花板内，则更加美观大方。超薄椭圆形外观将成为天花板上的一道靓丽风景。具体步骤如下：第一步在天花板上开一个直径为 68mm 的洞；第二、三步直接将开关嵌入洞中；第四步开关夹扣将紧紧贴在天花板上（如图所示）



备注：此安装方法是开孔嵌入式安装方法，用户可以根据自己天花板情形进行选择。

十、订购及定制

生产制造商：深圳市亚晔实业有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋

电话：0755-89748200 / 89748211

邮箱：sales@a-brt.com

网址：www.a-brt.com

国内总经销：深圳市爱普瑞电器有限公司

地址：深圳市龙岗区上雪科技园北区 2 号 E 栋 2 楼

电话：400-8869707 / 0755-83627400

邮箱：sales@ipuray.com

网址：www.ipuray.com